

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Số: 1241 /QNP-KT

V/v công bố quy cách thùng
chứa hàng dăm gỗ xả đáy và
hang viên gỗ nén

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Quý Khách hàng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã hỗ trợ và tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) trong thời gian qua.

Thời gian vừa qua một số thùng hàng viền gỗ nén và thùng hàng dăm gỗ
xả đáy của Quý khách hàng chế tạo chưa được đồng bộ về quy cách, tiêu chuẩn
kỹ thuật để lắp đặt phù hợp với thiết bị của Cảng Quy Nhơn dẫn đến khi bốc dỡ
hang xuất xuống tàu bị rơi vãi nhiều, ngoài ra dễ gây mất an toàn cho người lao
động.

Bằng văn bản này, Cảng Quy Nhơn công bố quy cách thùng hàng viền gỗ
nén và thùng hàng dăm gỗ xả đáy đến Quý Khách hàng được biết (bảng vẽ đính kèm)
và chỉnh sửa lại những thùng chưa đúng quy cách để lắp đặt phù hợp với
thiết bị của Cảng Quy Nhơn, nhằm đảm bảo được an toàn và tránh được rủi ro
hang hóa trong quá trình xếp dỡ.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Các phó TGĐ Cty;
 - P.ĐT(công bố lên website Cảng);
 - Phòng KD, TTĐHSX;
 - XNKDDV TH;
 - Lưu KT,VT.




Phan TuẤn Linh



QUY CÁCH THÙNG HÀNG DĂM GỖ XẢ ĐÁY

(Phù hợp với điều kiện thiết bị của Cảng Quy Nhơn)

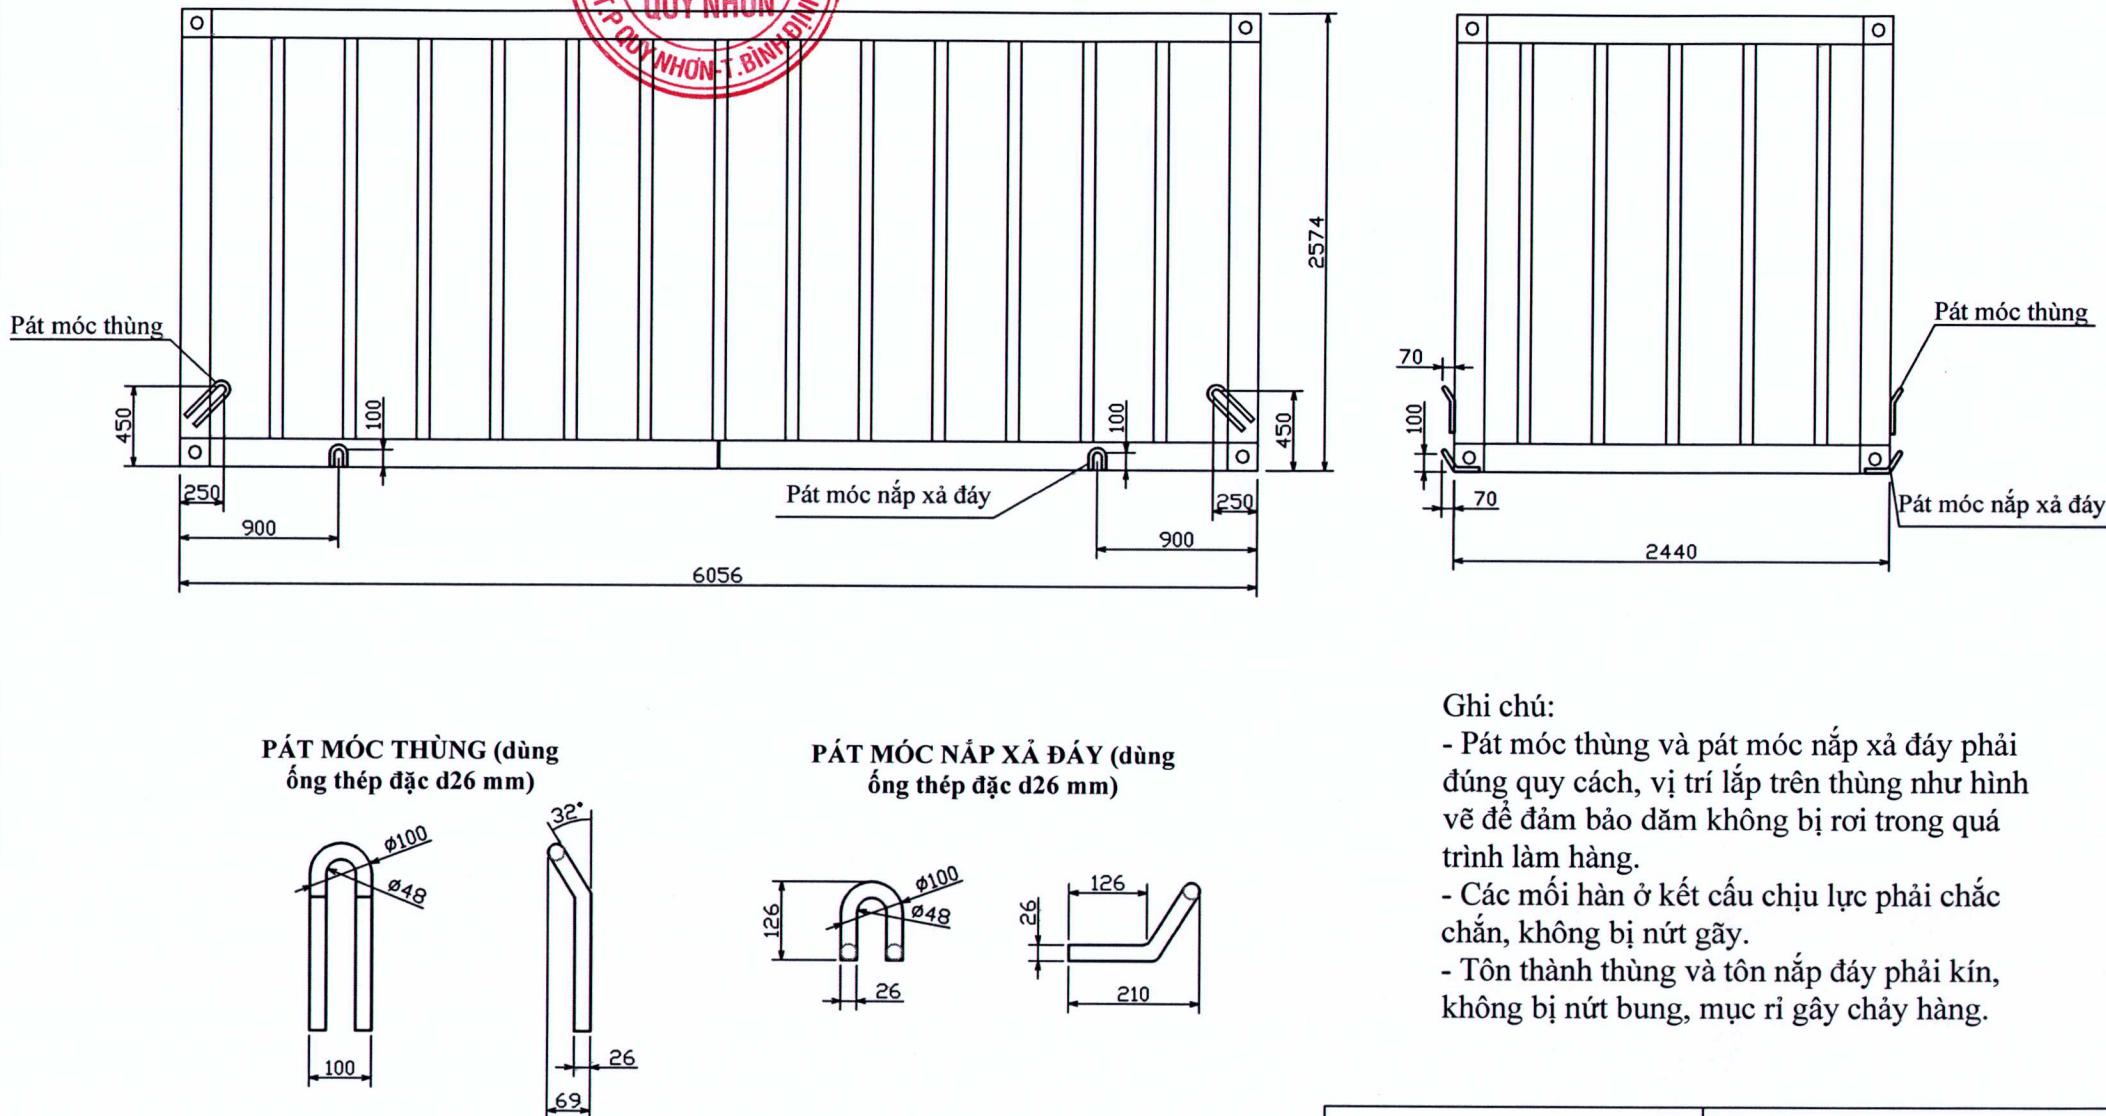

Ghi chú:



- Pát mốc thùng và pát mốc nắp xả đáy phải đúng quy cách, vị trí lắp trên thùng như hình vẽ để đảm bảo dăm không bị rơi trong quá trình làm hàng.
- Các mối hàn ở kết cấu chịu lực phải chắc chắn, không bị nứt gãy.
- Tôn thành thùng và tôn nắp đáy phải kín, không bị nứt bung, mục rỉ gây chảy hàng.

CÔNG TY CP CẢNG QUY NHƠN			
Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế			
Vẽ			
Kiểm tra	<i>[Signature]</i>		
Duyệt			
		Vật liệu	
		Lần sửa đổi	




QUY CÁCH THÙNG HÀNG VIÊN NÉN


(Phù hợp với điều kiện thiết bị của Cảng Quy Nhơn)

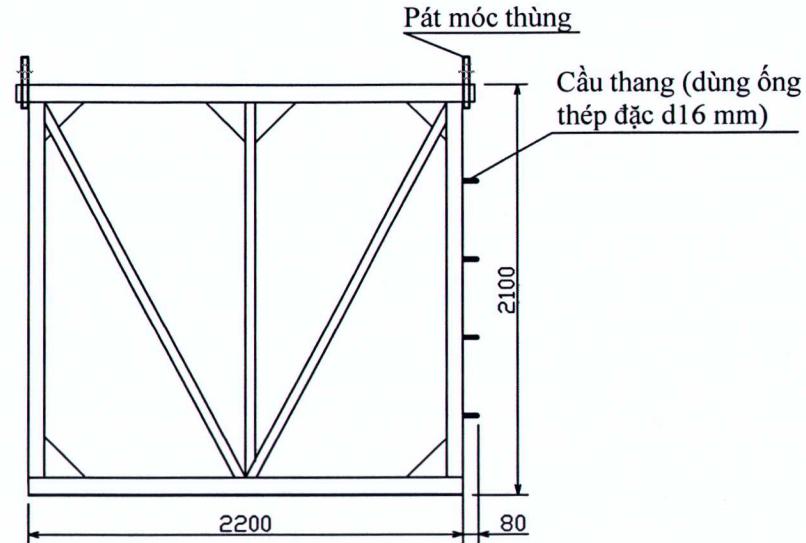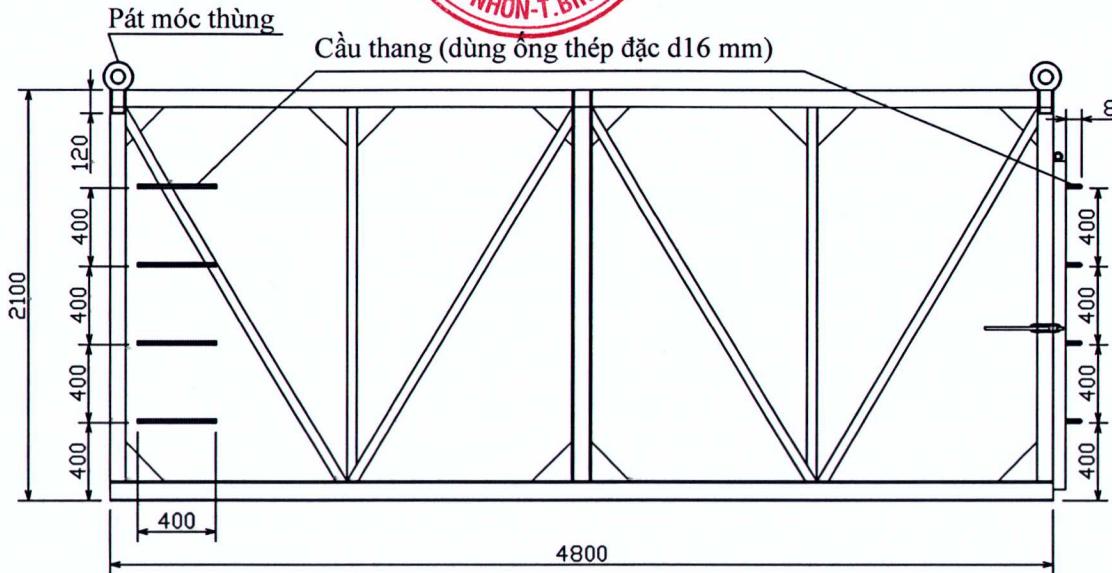

NẮP MỞ HÔNG

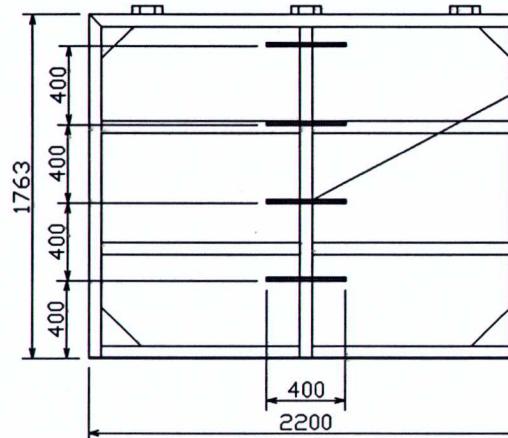

PÁT MÓC THÙNG (dùng thép tấm dày 30 mm)

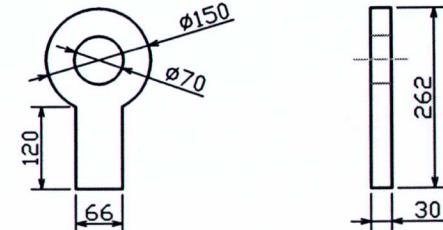

Ghi chú:

- Pát móc thùng phải đúng quy cách, không được be thành thùng cao hơn pát lắp móc cầu.
- Các mối hàn ở két cầu chịu lực phải chắc chắn, không bị nứt gãy.
- Tôn thành thùng và tôn nắp xả phải kín, không bị nứt bung, mục rỉ gây chảy hàng.

CÔNG TY CP CÀNG QUY NHƠN

Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày		
Thiết kế					
Vẽ					
Kiểm tra	<i>QH</i>				Vật liệu
Duyệt					Lần sửa đổi