
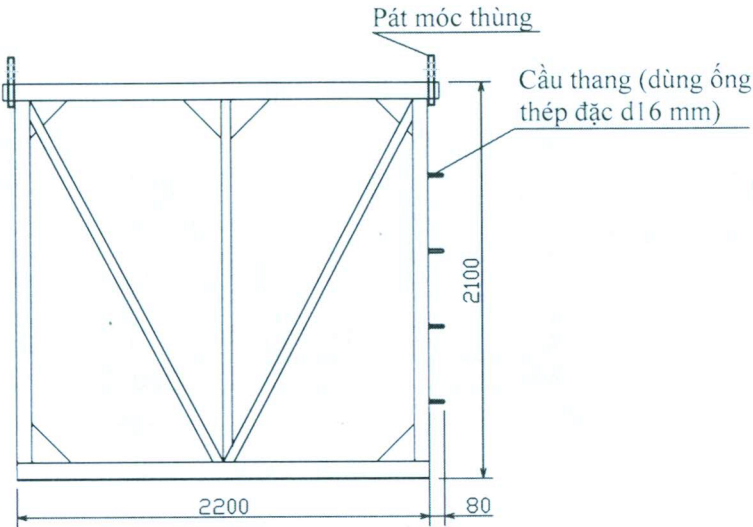



QUY CÁCH THÙNG VIÊN NÉN

(Phù hợp với điều kiện thiết bị của Cảng Quy Nhơn)

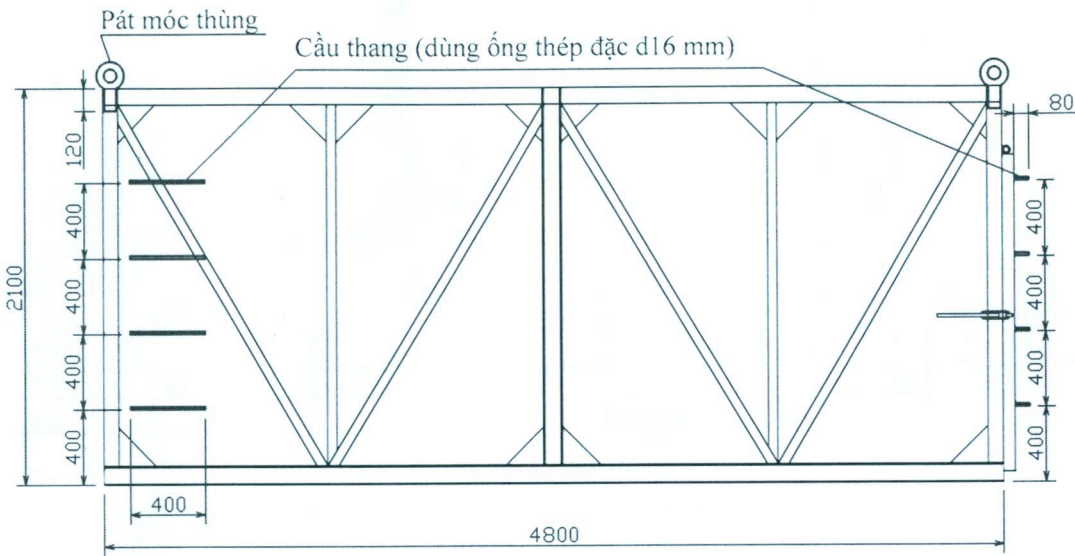


- Ghi chú:
- Pát móc thùng phải đúng quy cách, không được be thành thùng cao hơn pát lắp móc cầu.
 - Các mối hàn ở kết cấu chịu lực phải chắc chắn, không bị nứt gãy.
 - Tôn thành thùng và tôn nắp xả phải kín, không bị nứt bung, mục rĩ gây chảy hàng.

NẮP MỞ HÔNG

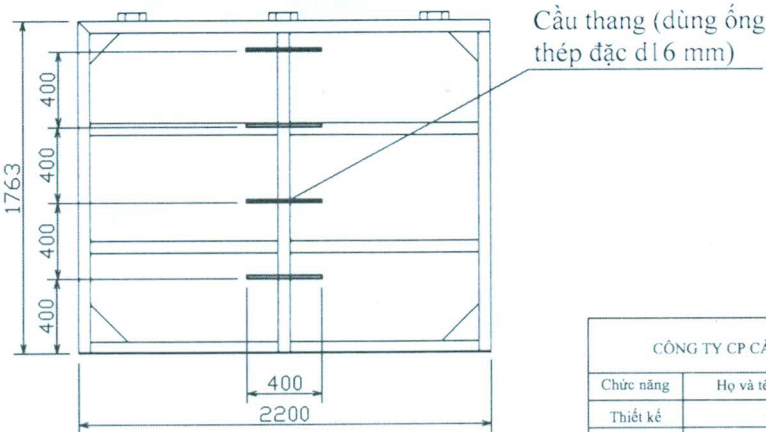

PÁT MỐC THÙNG (dùng thép tấm dày 30 mm)

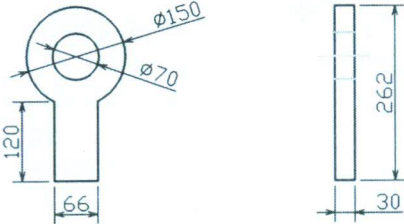

CÔNG TY CP CẢNG QUY NHƠN				
Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	
Thiết kế				
Vẽ				
Kiểm tra				Vật liệu
Duyệt				Lần sửa đổi